

Logitec

法人向け

LT-WMT10シリーズ

過酷な現場のニーズに応える

# ZERO SHOCK ダズレジット

DRIP PROOF

防滴

DUST PROOF

防塵



COLD RESISTANCE

耐寒性

SHOCK RESISTANCE

耐衝撃



## ZERO SHOCKタブレットの利用シーン

現場を支援する業務用に特化したタブレットであらゆるシーンのIT化で生産・管理効率を高めます！  
様々なシーンでご利用頂けるタフな産業用タブレットを長期供給。  
充実したオプションで現場環境に合わせて便利にお使い頂けます。  
既存システム環境、Windows® 10環境など、お客様のご要望に合わせてタブレットをご提供。




製造品質・工程の管理、監視



工場検査装置の点検



倉庫内の在庫管理

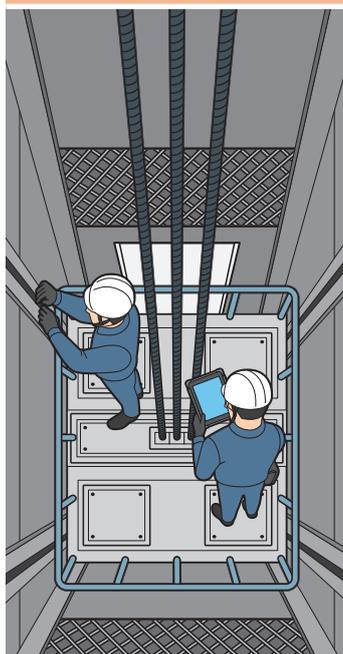

エレベーターの点検



救急隊員の携行端末



電気、ガス、水道の検針や点検



入出庫管理



ビル・家屋の設備点検



ピッキングカート搭載端末



フォークリフト搭載端末

# ZERO SHOCKタブレットで解決します!

お客様のタブレットのお悩みをロジテックが解決します。




## 納期が遅い

発注から納品まで時間がかかりすぎる。



## 短納期対応

国内在庫から短納期でのご提供が可能。



## モデルチェンジが頻繁

タブレットを採用してからモデルチェンジが頻繁にあり、検証が大変。生産終了を見込んだ在庫管理も大変。



## 長期安定供給

2020年3月まで供給可能なので検証済みアプリの長期利用も可能。長期供給いたします。



## 長期保守を受けられない

タブレットが壊れたら買い替える必要がある。同じ仕様のタブレットの入手ができなくなる。



## 最長5年の国内保守サポート

国内修理センターからの保守サポートで同じ仕様のタブレットを継続してご利用が可能。  
※保守メニューはP.7へ




## 過酷な環境に耐えられない

過酷な業務環境ではタブレットが壊れやすく、業務が止まる。



## 耐衝撃・防塵・防滴対応

MIL-STD-810G準拠、IP65準拠により、様々な環境で電子機器の導入が可能。情報の有効活用が可能になります。  
※無破損・無故障を保障するものではありません。



## 接続インターフェースが不足

工場生産機械の固定式タッチパネルPCの置き換えを検討するも、接続インターフェースが足りない。



## COM(RS232C)・有線LAN対応

タブレットにCOM(RS232C)・有線LANをオプションで拡張可能。利用用途が広がります。  
※オプション品はP.5へ




## Wi-Fiしか接続できない

作業員がタブレットを屋外に持ち出した時、ネットワークに接続できないのでスタンドアロンの状態でしか利用できない。



## SIM対応

LTEモジュール搭載モデルをご用意。いつでもどこでも通信を確保し、タブレットをネットワーク端末としてご利用可能。  
※通信キャリア様のサポート範囲に限ります。




## OSアップデートで再評価が必要

意図しないWindows®アップデートにより自社アプリやデバイス制御の再評価が必要になる。



## Windows® 10 LTSP

最長10年間同じOSをご利用いただけます。貴社アプリやデバイスなどの仕様は長期間にわたり固定できます。  
※バグフィックスとセキュリティアップデートは提供されます。



## 既存アプリを利用できない

新タブレットで既存OSが利用できないのでアプリを作り直す必要がある。



## Windows® 7対応

Windows® 7搭載モデルをご用意。今までの環境を継続してご利用いただけます。

# ZERO SHOCKタブレットの特長

## 機能紹介

### 耐衝撃・耐振動性能



米国防総省基準準拠のテスト実施(MIL試験)  
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。

**自由落下試験(非動作時)**  
MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、120cm落下  
**耐振動試験(非動作時)**  
MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける

### 防塵・防滴性能



IP65準拠  
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。

### 耐環境性能



-10℃~50℃の耐熱・耐寒性能  
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。

### 高い視認性



約700cd/m<sup>2</sup>の高輝度液晶パネル搭載  
強い日差しの中でも視認性が高いため、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。  
※一部モデルを除く

### 手袋・雨天時操作



使用環境に応じて操作モードを切り替え  
建設・物流などの現場でも、手袋をはずすことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。  
**スタイラスペンモード(初期設定)**  
付属のスタイラスペンと指で操作する場合に適したモード  
**ハンドモード/水滴モード**  
指での操作や雨天時に操作する場合に適したモード  
**手袋モード**  
手袋で操作する場合に適したモード

### 長時間使用



**バッテリー交換可能**  
バッテリー交換可能なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外でも業務にも最適です。  
**ホットスワップバッテリー搭載**  
バッテリーとは別にホットスワップ用の小型バッテリーを搭載しているため、タブレット稼働中でも外付バッテリーの交換が可能です。  
※一部モデルを除く

## OSアップデートによる業務遅延を抑止

### Windows® 10 IoT Enterprise LTSB搭載


専用システム向けのエンベデッドOSを搭載しているため、Windows® 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。  
※一部モデルを除く

#### 最新化モデル(CB)の場合

- コンシューマ向け
- 常に最新の機能を、いち早く提供
- ※機能アップデートの遅延、回避は不可能


#### 企業向け最新化モデル(CBB)の場合

- ビジネスユーザー向け
- アップデートを一定期間遅らせることができる
- ※機能アップデートの遅延、回避は不可能

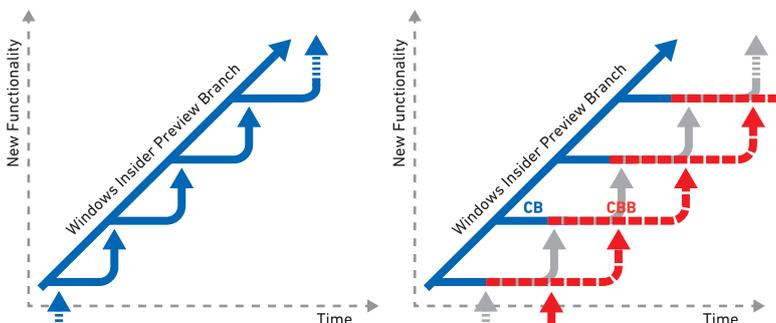

### 固定モデル(LTSB)

- 特定システム向け
- セキュリティ更新とバグフィックスのみ提供
- 機能アップデートなし
- 最長10年間同じイメージを利用可能
- ※機能アップデートは存在しない

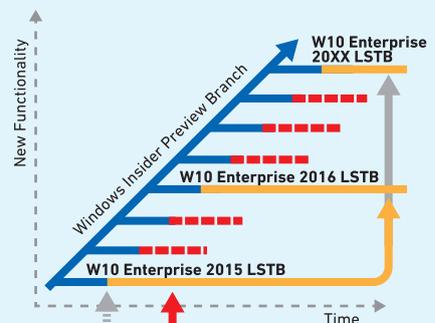

## データ復旧サービス

誤って削除など消えたデータファイルを復旧します(本体を分解せずに復旧可能な論理障害に限定)

ご購入後5年以内に一回無料でデータ復旧サービスをご利用いただけます。  
※ベストエフォート(最善努力)で提供するもので、障害の状況によりデータ復旧ができない場合がございます。物理障害を超える場合は別途お見積させていただきます。



## 外観とIOポート

### フロント：3モデル共通



### デスクトップクレードル



USB 2.0×2



### 車載クレードル




USB 2.0×2

I/Oポート


- micro HDMI
- LAN/COM Combo Connector
- USB 3.0

- オーディオ (Line Out / Mic In)
- micro SDスロット
- 電源 (19V DC In)

### リア：LT-WMT10L、LT-WMT10M

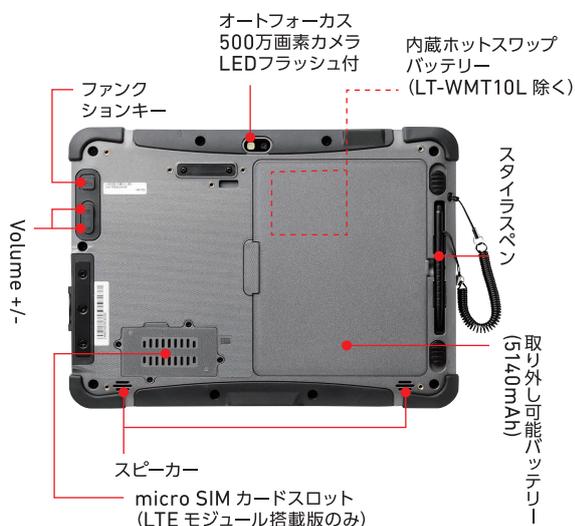

### リア：LT-WMT10H

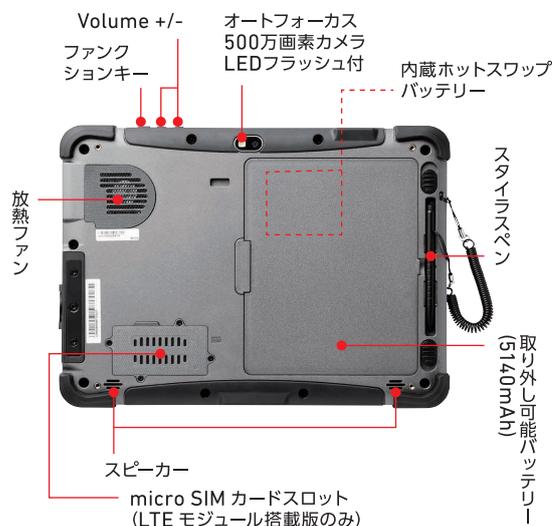

### オプション品



ショルダーストラップ  
PC-LTWMSDST01  
OPEN



ハンドストラップ  
PC-LTWMHSDT01  
OPEN



COM接続ケーブル  
PC-LTWMCOM01  
OPEN



有線LAN接続ケーブル  
PC-LTWMLAN01  
OPEN



デスクトップクレードル  
PC-LTWMDCR01  
OPEN  
USB 2.0 ×4 (背面×2, 横×2)  
LAN (10/100) / VGA / RS232 各1



車載クレードル (LT-WMT10M/10L用)  
PC-LTWMVHCR01  
OPEN  
USB 2.0 ×4 (背面×2, 底面×2)  
LAN (10/100) / RS232 各1  
VESA 75×75対応  
IP52準拠



車載クレードル (LT-WMT10H用)  
PC-LTWMVHCR11  
OPEN  
USB 2.0 ×4 (背面×2, 底面×2)  
LAN (10/100) / RS232 各1  
VESA 75×75対応  
IP52準拠



VESAマウントキット  
PC-LTWMVESA01  
OPEN



標準交換バッテリー  
PC-LTWMBT01  
OPEN



バッテリー充電台 (2個充電式)  
PC-LTWMBTCH01  
OPEN



# 国内自社工場ならではの品質

## 国内自社工場に、産業用PCに関するすべてのサービスを集約

ロジテックINAソリューションズの最も大きな特徴は、国内自社工場（長野県伊那市）の存在。企画・開発・製造・試験・検査、さらにメンテナンスサービスまでのすべてを集約し、「日本国内の工場」から「日本国内のお客様」をサポートする体制を築いていることです。これにより、産業用・業務用PC製品自体に求められる性能面での信頼性はもちろん、コストバランスに優れた企画提案が可能です。



## ISO9001取得の自社工場から高品質の製品をご提供

創業時より設計・生産を続けている長野県伊那市の自社工場においてISO9001を取得。セル生産方式でスキルの高い組み立て担当者が1台ずつ生産。環境試験装置も自社で設備。厳しい環境条件への対応にも取り組んでいます。



落下試験機



冷熱衝撃試験機



大型恒湿槽



お客さまに合わせて組み立て

## キittingサービス

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なソフトウェアをプリインストール。各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能ですので、ご購入時のご担当者様のご負担を減らす事が可能です。



### 他社にない キittingサービス

用途に合わせた  
様々なカスタマイズ

端末管理シールの貼付け

セキュリティソフト等のインストール

パーティション設定

各種ネットワーク設定

ネットワーク機器へのコンフィグ投入

## ロゴなし加工

Logitechロゴを外すカスタマイズも可能です。(フロント部分のみ) 専用端末としてご利用いただく際に効果的です。



通常モデル  
(Logitechロゴ)




ロゴなし

# 安心の国内サポート体制


## ロジテックの国内保守

国内の自社施設で保守部品を保有するロジテックの強みで“トラブル発生から対応完了までの時間が圧倒的に早い!”と高評価をいただいています。

### ■ロジテックのセンドバック保守スタイル

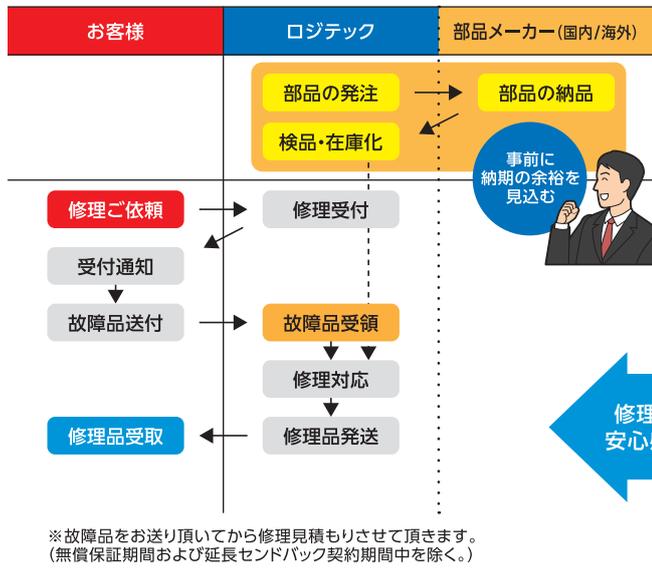

### ■海外PCメーカーのセンドバック保守スタイル

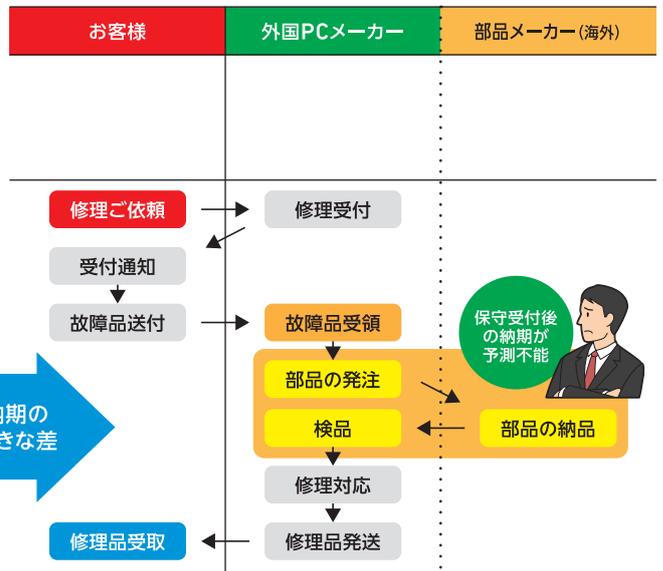

修理対応納期の安心感に大きな差

## センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。\*無償保証期間は1年間

### ●LT-WMTシリーズ センドバック延長保守

1年間延長 (2年保証)	2年間延長 (3年保証)	3年間延長 (4年保証)	4年間延長 (5年保証)
-	SB-LTST-SS-02	-	SB-LTST-SS-04
-	¥24,000	-	¥51,000

## デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。\*契約期間は最長5年間

### ●LT-WMTシリーズ デリバリ保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)
SB-LTST-DS-01	SB-LTST-DS-02	SB-LTST-DS-03	SB-LTST-DS-04	SB-LTST-DS-05	SB-LTST-DS-11
¥29,000	¥40,000	¥58,000	¥76,000	¥95,000	¥29,000

## WEB見積支援サービス

ロジテック・カスタムコントローラーの詳しい情報はホームページをご覧ください。http://pc.logitech.co.jp

最新ラインアップから希望のモデルを探します

希望モデルの内容を確認して「お見積・カスタマイズ」をクリック

各パーツ項目をカスタマイズ選択、希望の仕様を設定します

「製品仕様書兼見積書」の自動発行も可能です

で選択いただいた仕様での標準小売価格を常に表示する機能を備えています。

クリック! 製品仕様書兼見積書

# 製品仕様

	エントリーモデル LT-WMT10L	スタンダードモデル LT-WMT10M	ハイエンドモデル LT-WMT10H
	 LTEモジュール搭載 ※5 <b>LT-WMT10L/BC**</b>	 docomo版 <b>LT-WMT10LD/BC**</b> SoftBank版 <b>LT-WMT10LS/BC**</b>	 LTEモジュール搭載 ※5 <b>LT-WMT10H/BC**</b>
	 docomo版 <b>LT-WMT10MD/BC**</b> SoftBank版 <b>LT-WMT10MS/BC**</b>	 docomo版 <b>LT-WMT10HD/BC**</b> SoftBank版 <b>LT-WMT10HS/BC**</b>	
OS	BC32:Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit BC82:Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64bit BC92:Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit		
本体希望小売価格	OPEN		
画面サイズ・解像度	10.1インチ ワイド(16:10) 1280×800(WXGA)	10.1インチ ワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	
液晶パネル輝度	350cd/m <sup>2</sup>	700cd/m <sup>2</sup>	
タッチ方式	静電容量式10点マルチタッチ(スタイラスペンモード、ハンドモード / 水滴モード、手袋モード) ※1		
防塵・防滴 ※2	IP65準拠		
耐落下衝撃 ※2	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)		
CPU	Intel® Celeron® Quad Core N2930 1.83GHz		Intel® Core™ i5-5200U 2.20GHz
メモリ	4GB		
ストレージ	64GB mSATA SSD		128GB mSATA SSD
外部ストレージ	micro SD×1(SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)		
USB	USB3.0(Type-A) ×1		
HDMI	micro HDMI ×1		
COM	オプション: RS232C ×1(拡張ケーブル:PC-LTWMCOM01使用 / 有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応		
有線LAN	オプション: Gigabit RJ45 ×1(拡張ケーブル:PC-LTWMLAN01使用 / COMと排他) ※利用時はIP65非対応		
無線通信	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.0		
GPS	○		
バッテリー容量	5140mAh		
稼働時間 ※3	約6.2時間	約5.3時間	約5.0時間
充電時間	電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4.5時間		電源オフ時: 約2.8時間 / 電源オン時: 約4時間
ホットスワップバッテリー	-	搭載	
カメラ	200万画素CMOSカメラ(フロント) / 500万画素CMOSカメラ(リア)		
マイク	内蔵マイク ×1		
スピーカー	1W ×2		
動作温度・湿度	温度-10～50℃ 湿度10～90% (但し結露無きこと)		
入力電圧	19V(AC/DCアダプタ使用)		
外形寸法	幅271.8×高197.2×厚19.0(mm)		幅276.1×高201.5×厚27.6(mm)
重量 ※4	1.2kg		1.25kg
付属品	標準バッテリー、ACアダプタ、ACアダプタ専用ケーブル、スタイラスペン、リカバリディスク		
保証	1年間		

※1: 操作モードを手動で切り替える必要があります。※2: 無破壊、無故障を保証するものではありません。※3: MobileMark2014。※4: スタイラスペン除く。標準バッテリー含む。※5: NTTドコモもしくはソフトバンクとの契約およびデータプランに  
対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

販売元 **エレコム株式会社** <http://www.elecom.co.jp/>

大阪本社 東京支社 大阪支店 北日本支店 名古屋支店 広島支店 福岡支店 立川営業所  
埼玉営業所 横浜営業所 札幌営業所 高崎営業所 金沢営業所 京都営業所 岡山営業所  
熊本営業所 東京物流センター 神奈川物流センター 大阪物流センター

各支店・営業所へのお問い合わせは

**0120-975-579**

受付時間:9:00～19:00  
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏期、年末年始休業日を除く)

**ロジテックINAソリューション株式会社** <http://pc.logitech.co.jp/>

購入前お問い合わせ窓口【PCソリューション営業部】※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. **0570-006409** (オーロジテック) FAX. **0265-74-1439**

E-mail: [pc-info@logitech.co.jp](mailto:pc-info@logitech.co.jp)

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2018年1月現在のものです。●CS-33D066T

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ