



ScanServer

ユニテック・ジャパン（株）




特徴

- 異なる入力デバイスを同時に扱うことができる
 - シリアル入力バーコードスキャナ
 - シリアル入力HF RFIDリーダ
 - UnitechモバイルデバイスのBluetooth/無線LAN
- 出力
 - 標準的なキーボード入力としてアプリケーションに出力する。
 - 別々の入力デバイスのデータを別々の入力フィールドへ出力




システムダイアグラム - ScanServer

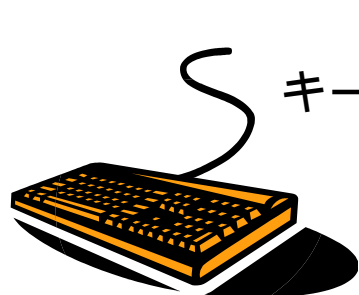

標準の
キーボード出力
として

ActiveX

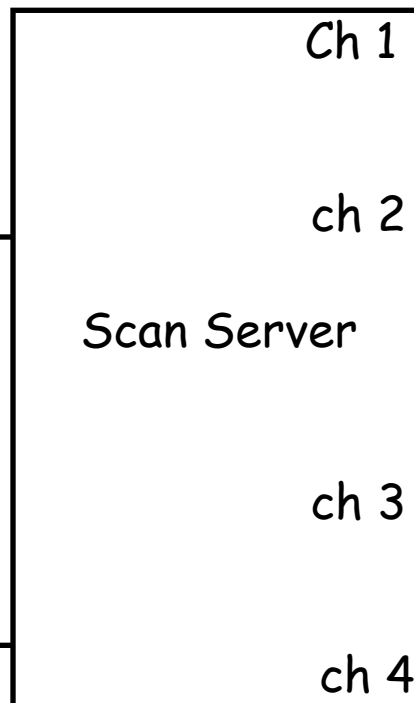



USB
シリアル



BT / WiFi



Scan Agent

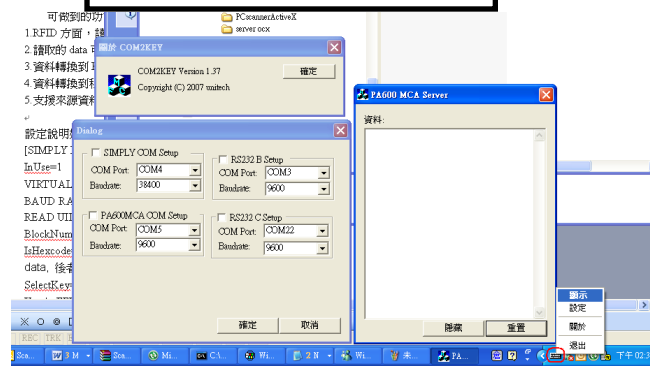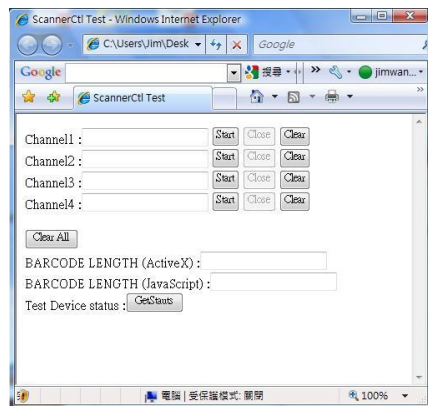



入力/出力フォーマット

- 入力

- シリアルデバイス : CR/LF 終端文字の文字列
- HF リーダー : UID, UID+ブロックデータ
- PDA : BT/WiFi経由
 - バーコードデータ
 - HF UID または UID+ブロックデータ

- 出力

- 標準のキーボード入力として出力
- Webページ上の定義済データフィールドとして出力



システムダイアグラム - ScanAgent

